

Insta360 ONE RS

1-inch 360 Edition


**Skrócona instrukcja
obsługi**

Instrukcja bezpieczeństwa

1 Spis elementów

* Liczba elementów różni się w zależności od edycji ONE RS. Proszę zapoznać się z listą elementów zakupionej Edycji.


■ Moduł Core

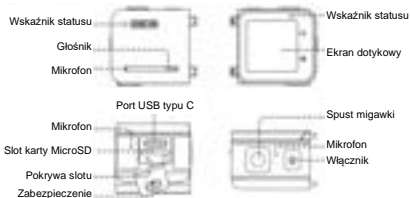

■ Pozostałe elementy:

1. Akumulator;
2. Ramka montażowa;
3. Moduł obiektywu 1-inch 360;
4. Osłona obiektywu;
5. Kabel zasilający USB-C
6. Szmatka do czyszczenia obiektywu

2 Montaż urządzenia

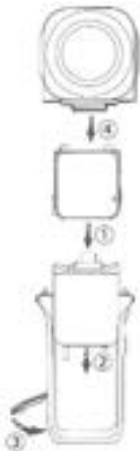

3 Zanim zaczniesz korzystać z kamery

Uwaga: Poniższe instrukcje wykorzystują jako przykład obiektyw 4K Boost.


- 1 **Upewnij się, że bateria została prawidłowo zmontowana.** Podłącz dołączony kabel ładujący do ONE RS w przypadku niskiego poziomu energii, lub rozładowanego akumulatora.

Uwaga: Do ładowania ONE RS użyj zasilacza 5V/2A. Możesz również skorzystać z ładowarki szybkiego ładowania Insta360 (sprzedawany oddzielnie).

- 2 Przed użyciem otwórz pokrywę zamka i **włóż kartę MicroSD**



Popchnij zabezpieczenie w prawo, aby otworzyć slot karty MicroSD.



Włóż kartę MicroSD (z etykietą skierowaną do przedniej strony modułu Core

Uwaga:

1) Aby zapewnić normalne nagrywanie, należy używać kart microSD sformatowanych w systemie exFAT z interfejsem magistrali UHS-I i klasą szybkości wideo V30 (dokładnie tej klasy, ani wyższej, ani niższej). Maksymalna obsługiwana przestrzeń dyskowa to 1 TB

2) Pamiętaj, aby dokładnie zamknąć pokrywę, gdyż może to wpłynąć na wodoodporność. Dopasuj okrągłe znaki wskazujące, jak pokazano po prawej. Żółty znak na zabezpieczeniu powinien być zakryty.



4 Poznaj swoją insta360 ONE RS

Włączanie / Wyłączanie urządzenia

Gdy aparat jest wyłączony, naciśnij przycisk zasilania, aby go włączyć.

W trybie gotowości naciśnij przycisk zasilania, aby wyłączyć/włączyć ekran dotykowy.

W trybie gotowości naciśnij i przytrzymaj przycisk zasilania przez 2 sekundy, aby go wyłączyć.

Korzystanie z ekranu dotykowego

Uwaga: Używając ONE RS w wodzie, należy zablokować ekran dotykowy, aby uniknąć przypadkowych naciśnień. Po zablokowaniu ekranu dotykowego możesz przycisk zasilania, aby zmienić tryby.



Przesunięcie w dół

Open Otwórz menu skrótów: dostosuj jasność ekranu, włącz/wyłącz ekran dotykowy, włącz/wyłącz diodę LED, siatkę, ustawienia itp.



Przesunięcie w górę

Dostęp do galerii multimedialnych.



Przesunięcie w lewo/prawo od środka

Wybór trybu przechwytywania obrazu.



Klikięcie w parametry na dole ekranu

Ustawienia rozdzielczości i liczby klatek na sekundę.



Q

Wybierz wstępnie ustawione tryby przechwytywania.

Q

Zbliżenie lub oddalenie obrazu.


Rozpocznij fotografowanie: Po wybraniu trybu i ustawień wystarczy nacisnąć przycisk migawki raz, aby rozpocząć nagrywanie, a następnie ponownie, aby zatrzymać.

5 Pobierz aplikację Insta360

Zeskanuj kod QR po prawej stronie lub wyszukaj „Insta360” w App Store/Google Play, aby pobrać aplikację sterującą urządzeniem.



Sterowanie poprzez Wi-Fi

- 1) Włącz Wi-Fi i Bluetooth w swoim smartfonie.
- 2) Gdy aparat jest wyłączony, naciśnij przycisk zasilania, aby go włączyć.
- 3) Po zainstalowaniu aplikacji dotknij ikony  u dołu strony głównej aplikacji i wybierz "Connect Now". Wybierz urządzenie, z którym chcesz się połączyć, i postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, aby nawiązać połączenie.
- 4) Po pomyślnym podłączeniu aparatu możesz robić zdjęcia lub nagrywać filmy za pośrednictwem aplikacji.

Uwaga:

- 1) Zasięg połączenia WiFi wynosi 10 metrów w optymalnych warunkach bez zakłóceń.
- 2) Połączenie kablowe jest również obsługiwane dla urządzeń z systemem Android i komputerów stacjonarnych (typu C i Micro USB). Połączenie kablowe nie jest obsługiwane na urządzeniach z systemem iOS.
- 3) Możesz również odwiedzić stronę <https://Insta360.com/r/one-rs-download>, aby pobrać oprogramowanie komputerowe Insta360Studio do edycji zdjęć i filmów na komputerze.

6. Instrukcje bezpieczeństwa



OSTRZEŻENIE

Ważne instrukcje dotyczące produktu i bezpieczeństwa. Aby uzyskać więcej szczegółowych informacji na temat funkcji i ustawień kamery, przeczytaj podręcznik użytkownika lub odwiedź stronę producenta www.insta360.com

Ostrzeżenia dotyczące kamery:

Zachowaj ostrożność, gdy korzystanie z kamery Insta360 stanowi część Twojego aktywnego stylu życia. Zawsze miej na uwadze otoczenie, aby uniknąć spowodowania obrażeń u siebie i innych osób.

Podejmij odpowiednie środki ostrożności podczas użytkowania akumulatorów. Niewłaściwe użytkowanie akumulatorów może skutkować wyciekami lub wybuchem.

Podejmij poniższe środki ostrożności w celu uniknięcia wybuchu lub pożaru kamery:

- Nie upuszczaj, rozmontowuj, otwieraj, zginiataj, zginiawaj, odkształcaj, nakłuwaj, nadłamuj, wkładaj do kuchenki mikrofalowej, podgrzewaj nad otwartym ogniem ani nie maluj kamery.
- Nie wkładaj ciała obcych do otworów w kamerze (takich jak port USB).
- Nie używaj kamery, jeśli jest uszkodzona (na przykład pęknięta, przekłuta lub uszkodzona przez wodę). Rozmontowanie lub przekucie akumulatora (zintegrowanego lub wyjmowanego) może skutkować wybuchem lub pożarem.
- Nie susz kamery przy użyciu zewnętrznych źródeł ciepła, takich jak kuchenka mikrofalowa lub suszarka do włosów.



OSTRZEŻENIE

Nie umieszczaj źródeł otwartego ognia, takich jak zapalone świece, na produkcie lub w jego pobliżu. Podczas ładowania kamery nie dotykaj wtyczki ani ładowarki mokrymi dłońmi. Nieprzeżeganie tego środka ostrożności może skutkować porażeniem prądem elektrycznym.

Używanie ładowarki ściiennej innej niż ładowarka ścienna Insta360 może spowodować uszkodzenie akumulatora kamery, a w konsekwencji — pożar lub wyciek elektrolitu. Używaj wyłącznie ładowarek z następującym oznaczeniem: Output 5V 2A. Jeśli nie znasz napięcia i natężenia prądu ładowarki, użyj dołączonego kabla USB w celu naładowania kamery z komputera bądź powerbanka. Jeśli kamera jest używana z mocowaniem na kasku, zawsze wybieraj kask spełniający stosowne normy bezpieczeństwa. Wybierz kask odpowiedni do uprawianego sportu lub aktywności i upewnij się, że jest dobrze dopasowany i we właściwym rozmiarze. Sprawdź kask, aby upewnić się, że jest w dobrym stanie, a podczas jego używania przestrzegaj instrukcji producenta. Każdy kask, który zamortyzował silne uderzenie, powinien zostać wymieniony. Żaden kask nie zapewnia pełnej ochrony przed obrażeniami w razie wypadku. Obiektywy kamery są wykonane ze szkła. W przypadku stłuczenia kamery zachowaj ostrożność, aby uniknąć obrażeń ciała. Przechowuj kamerę poza zasięgiem dzieci. Skontaktuj się z pomocą techniczną firmy Arashi Vision Inc. W przypadku przegrzewania się kamery, wyłącz urządzenie i pozostaw do ostygnięcia oraz skontaktuj się z pomocą techniczną firmy Arashi Vision Inc.



OSTRZEŻENIE

W przypadku używania produktów Insta360 w pobliżu innego urządzenia, zapoznaj się z instrukcjami dotyczącymi bezpieczeństwa zamieszczonymi w instrukcji tego urządzenia.

Aby ograniczyć potencjalne zakłócenia ze strony nadajników i odbiorników cyfrowych, takich jak detektory lawinowe, zapoznaj się z instrukcjami takich nadajników dotyczącymi

korzystania z innych urządzeń elektronicznych lub GPS, takich jak kamera Insta360, w sytuacji, gdy detektor lawinowy pracuje w trybie poszukiwań. Wyłącz kamerę, gdy jej używanie jest zabronione lub może powodować zakłócenia. Nie zasłaniaj otworów wentylacyjnych w kamerze, ponieważ wytwarzane ciepło może spowodować obrażenia ciała oraz uszkodzenie urządzenia.

Nie wystawiaj kamery lub akumulatora na działanie bardzo niskich lub bardzo wysokich temperatur. Zbyt niska lub zbyt wysoka temperatura otoczenia może tymczasowo skrócić żywotność akumulatora lub spowodować nieprawidłowe działanie kamery przez pewien

czas. Podczas używania kamery, pilota lub ładowarki, unikaj gwałtownych zmian temperatury lub wilgotności, ponieważ para wodna może skraplać się na powierzchni lub wewnątrz produktu. Mikrofony w kamerze zaprojektowano w taki sposób, aby zapewnić optymalne nagrywanie dźwięku w różnym środowisku. Gdy włączona jest sieć bezprzewodowa, mikrofony mogą wychwytywać i nagrywać szумы niskiego poziomu. Aby temu zapobiec, podczas nagrywania wyłącz sieć bezprzewodową. Podczas używania kamery Insta360 oraz przeznaczonych do niej uchwytów i akcesoriów np. ładowarki, przestrzegaj wszystkich lokalnych przepisów, w szczególności przepisów dotyczących prywatności, które mogą zabraniać nagrywania filmów na pewnych obszarach.

1. Zapoznaj się z niniejszymi instrukcjami.
2. Zachowaj te instrukcje.
3. Miej na uwadze wszystkie ostrzeżenia.
4. Przestrzegaj wszystkich instrukcji.
5. Czyść urządzenie tylko przy użyciu suchej szmatki.
6. Nie zasłaniaj otworów wentylacyjnych.
7. Nie instaluj urządzenia w pobliżu źródeł ciepła, takich jak grzejniki, kratki wentylacyjne, piece lub inne urządzenia generujące ciepło.
8. Zabezpiecz przewód zasilający przed przydepnięciem lub przytrzaśnięciem, w szczególności w pobliżu wtyczek, gniazdek i wyjść z urządzenia.
9. Używaj wyłącznie osprzętu/akcesoriów określonych przez producenta.

10. Odłącz urządzenie od gniazdka podczas burzy z wyładowaniami atmosferycznymi lub gdy nie będzie używane przez dłuższy czas.

11. Wszelkie czynności serwisowe zlecaj wykwalifikowanemu personelowi serwisowemu. Serwisowanie jest konieczne w przypadku uszkodzenia urządzenia w jakikolwiek sposób, tj. uszkodzenia wtyczki, wylania cieczy lub upuszczenia twardego przedmiotu na urządzenie, nieprawidłowego działania lub upuszczenia urządzenia.



OSTRZEŻENIE

Akumulatora nie należy wystawiać na działanie wysokich temperatur, takich jak światło słoneczne, ogień itp.

- Nie rozbieraj, nie otwieraj ani nie nadłamuj akumulatora lub ogniw.
- Nie wystawiaj baterii ani akumulatorów na działanie wysokich temperatur lub ognia. Unikaj ich przechowywania w miejscach narażonych na bezpośrednie nasłonecznienie.
- Nie wywołuj zwarcia w akumulatorze. Nie przechowuj akumulatorów w pudełku lub w szufladzie, gdzie ich wzajemny kontakt lub kontakt z innymi metalowymi przedmiotami może doprowadzić do zwarcia.
- Nie wyjmuj akumulatora z oryginalnego opakowania, chyba że ma być używany.
- Nie narażaj akumulatorów na wstrząsy mechaniczne.
- W razie wycieku z akumulatora nie pozwól, aby płyn wszedł w kontakt ze skórą lub oczami. Jeśli to nastąpi, przemyj miejsce kontaktu z płynem dużą ilością wody i zasięgnij porady lekarza.
- Nie używaj ładowarki innej niż przeznaczona dla danego sprzętu.
- Przestrzegaj oznaczeń plus (+) i minus (-) umieszczonych na akumulatorze i sprzęcie

w celu zapewnienia jego prawidłowego użytkowania.

- Nie używaj akumulatorów ani ogniw, których nie zaprojektowano pod kątem używania z produktem.
- Nie stosuj w urządzeniu ogniw różnych producentów, o różnej pojemności, rozmiarze lub typie.
- Przechowuj akumulatory poza zasięgiem dzieci.
- W przypadku polknięcia baterii niezwłocznie zasięgnij porady lekarza.
- Kupuj zawsze akumulatory odpowiednie dla danego sprzętu.
- Akumulatory muszą być zawsze czyste i suche.
- W przypadku zabrudzenia przetrzyj styki akumulatora czystą, suchą szmatką.
- Przed użyciem konieczne jest naładowanie akumulatorów. Zawsze należy używać odpowiedniej ładowarki, a także przestrzegać instrukcji producenta lub wskazówek dotyczących prawidłowego ładowania podanych w podręczniku dołączonym do sprzętu oraz na stronie producenta.
- Nie przedłużaj niepotrzebnie ładowania akumulatora, jeśli nie będzie on używany.
- Po dłuższym przechowywaniu może być konieczne kilkakrotne naładowanie i rozładowanie akumulatorów w celu uzyskania ich maksymalnej wydajności.
- Akumulatory osiągają najwyższą wydajność, gdy są użytkowane w normalnej temperaturze pokojowej $20\text{ }^{\circ}\text{C}$ ($68\text{ }^{\circ}\text{F}$) $\pm 5\text{ }^{\circ}\text{C}$ ($9\text{ }^{\circ}\text{F}$).
- Akumulator powinien być używany zgodnie z jego przeznaczeniem.
- Gdy to możliwe, wyjmuj akumulator ze sprzętu, który nie jest używany.
- Akumulator dostarczany wraz z systemem nie może być serwisowany przez użytkownika. W przypadku jakichkolwiek problemów dotyczących akumulatora należy skontaktować się z działem obsługi klienta firmy Arashi Vision Inc.
- Nie przechowuj akumulatora z metalowymi przedmiotami, takimi jak monety, klucze lub naszyjniki itp. Zetknięcie się styków akumulatora z metalowymi przedmiotami może

być przyczyną pożaru.

- Chroń akumulator przed wilgocią. Kamera nie zabezpiecza akumulatora przed uszkodzeniami spowodowanymi działaniem wody. Nie mocz akumulatora. Nieprzestrzeganie tego środka ostrożności może skutkować pożarem lub porażeniem prądem elektrycznym. Uszkodzenia akumulatora spowodowane kontaktem z płynami nie są objęte gwarancją.
- Używaj wyłącznie oryginalnych akumulatorów Insta360.

Uproszczona deklaracja zgodności

Producent: Business name: Arashi Vision Inc.

Adres: 1th Floor, Building 2, Jinlitong Financial Center, Bao'an District, Shenzhen, Guangdong, China

Produkt: Kamera Insta360 ONE RS 1-Inch 360 Edition

Model: CINRSGP/D

Częstotliwość radiowa: Bluetooth: 2402 - 2480MHz; 5.1GHz WIFI: 5150 - 5250MHz;

5.8GHz WIFI: 5725 - 5850MHZ

Maksymalna moc częstotliwości radiowej: Bluetooth: <10dbm (dla Europy); 5.1GHz WIFI: <13dbm (dla Europy), 5.8GHz WIFI: <13dbm (dla Europy)

Wyrób jest zgodny z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/53/UE z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie harmonizacji ustawodawstw państw członkowskich dotyczących udostępniania na rynku urządzeń radiowych i uchylającą dyrektywę 1999/5/WE.

Pełna treść deklaracji zgodności znajduje się na stronie internetowej pod adresem:

<https://files.innpro.pl/Insta360>

Ochrona środowiska



Zużyty sprzęt elektroniczny oznakowany zgodnie z dyrektywą Unii Europejskiej, nie może być umieszczany łącznie z innymi odpadami komunalnymi. Podlega on selektywnej zbiórce i recyklingowi w wyznaczonych punktach. Zapewniając jego prawidłowe usuwanie, zapobiegasz potencjalnym, negatywnym konsekwencjom dla środowiska naturalnego i zdrowia ludzkiego. System zbierania zużytego sprzętu zgodny jest z lokalnie obowiązującymi przepisami ochrony środowiska dotyczącymi usuwania odpadów. Szczegółowe informacje na ten temat można uzyskać w urzędzie miejskim, zakładzie oczyszczania lub sklepie, w którym produkt został zakupiony.



Produkt spełnia wymagania dyrektyw tzw. Nowego Podejścia Unii Europejskiej (UE), dotyczących zagadnień związanych z bezpieczeństwem użytkownika, ochroną zdrowia i ochroną środowiska, określających zagrożenia, które powinny zostać wykryte i wyeliminowane.

Niniejszy dokument jest tłumaczeniem oryginalnej instrukcji obsługi, stworzonej przez producenta.

Szczegółowe informacje o warunkach gwarancji dystrybutora / producenta dostępne na stronie internetowej <https://serwis.innpro.pl/gwarancja>

Produkt należy regularnie konserwować (czyścić) we własnym zakresie lub przez wyspecjalizowane punkty serwisowe na koszt i w zakresie użytkownika. W przypadku braku informacji o koniecznych akcjach konserwacyjnych cyklicznych lub serwisowych w instrukcji obsługi, należy regularnie, minimum raz na tydzień oceniać odmienną stan fizycznego produktu od fizycznie nowego produktu. W przypadku wykrycia lub stwierdzenia jakiegokolwiek odmienności należy pilnie podjąć kroki konserwacyjne (czyszczenie) lub serwisowe. Brak poprawnej konserwacji (czyszczenia) i reakcji w chwili wykrycia stanu odmienności może doprowadzić do trwałego uszkodzenia produktu. Gwarant nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia wynikające z zaniedbania.

Środki bezpieczeństwa

Przed przystąpieniem do ładowania sprawdź czy styki urządzenia są czyste. Nigdy nie pozostawiaj urządzenia podczas użytkowania i ładowania bez nadzoru. Zadbaj o to, aby w sytuacji awaryjnej móc szybko odłączyć urządzenie od źródła zasilania.

Nigdy nie wystawiaj urządzenia na działanie wysokiej temperatury.

Ładuj urządzenie w miejscu suchym i dobrze wentylowanym z dala od materiałów łatwopalnych, zachowaj wolną przestrzeń min 1m od innych obiektów.

Nigdy nie zakrywaj urządzenia podczas ładowania.

Nigdy nie używaj zasilacza, stacji ładowania, kabli itp bez rekomendacji i atestu producenta.

Zadbaj o swoje mienie, urządzenie wyposażone jest w ogniwa które są trudne do ugaszenia, wyposaż się w płachtę gaśniczą.

Akumulator LI-ION

Urządzenie wyposażone jest w akumulator LI ION (litowo-jonowy), który z uwagi na swoją fizyczną i chemiczną budowę starzeje się z biegiem czasu i użytkowania. Producent określa maksymalny czas pracy urządzenia w warunkach laboratoryjnych, gdzie występują optymalne warunki pracy dla urządzenia, a sam akumulator jest nowy i w pełni naładowany. Czas pracy w rzeczywistości może się różnić od deklarowanego w ofercie i nie jest to wada urządzenia a cecha produktu. Aby zachować maksymalną żywotność akumulatora, nie zaleca się go rozładowywać do poziomu poniżej 3,18V lub 15% ogólnej pojemności. Niższe wartości, jak np. 2,5V dla ogniwa uszkadzają je trwale i nie jest to objęte gwarancją. W przypadku zaniechania używania akumulatora lub całego urządzenia przez czas dłuższy niż jeden miesiąc należy akumulator naładować do 50% i sprawdzać cyklicznie co dwa miesiące poziom jego naładowania. Przechowuj akumulator i urządzenie w miejscu suchym, z dala od słońca i ujemnych temperatur.

Akumulator LI-PO

Urządzenie wyposażone jest w akumulator LI PO (litowo-polimerowy), który z uwagi na swoją fizyczną i chemiczną budowę starzeje się z biegiem czasu i użytkowania. Producent określa maksymalny czas pracy urządzenia w warunkach laboratoryjnych, gdzie występują optymalne warunki pracy dla urządzenia, a sam akumulator jest nowy i w pełni naładowany. Czas pracy w rzeczywistości może się różnić od deklarowanego w ofercie i nie jest to wada urządzenia a cecha produktu. Aby zachować maksymalną żywotność akumulatora, nie zaleca się go rozładowywać do poziomu poniżej 3,5V lub 5% ogólnej pojemności. Niższe wartości, jak np 3,2V dla ogniwa uszkadzają je trwale i nie jest to objęte gwarancją. W przypadku zaniechania używania akumulatora lub całego urządzenia przez czas dłuższy niż jeden miesiąc należy akumulator naładować do 50% i sprawdzać cyklicznie co dwa miesiące poziom jego naładowania. Przechowuj akumulator i urządzenie w miejscu suchym, z dala od słońca i ujemnych temperatur.